


OSLON Black Series

Datasheet

Version 1.0

LUW H9GP



OSLON Black Series combines thermal stability with high performance and reliability in a compact black package. It has a metal lead frame and a tried and tested lens design. The LED can be used wherever there are large fluctuations in temperature and a large amount of light is needed from a small area.

Features:

- **Package:** SMD epoxy package with silicone lens
- **Technology:** ThinGaN
- **Viewing angle at 50 % I_V :** (typ.) 90°
- **Color:** Cx = 0.31, Cy = 0.32 acc. to CIE 1931 (ultra white); CTR = 6500 K
- **ESD - withstand voltage:** 8 kV acc. to JESD22-A114-F
- **Corrosion Robustness:** Improved corrosion robustness
- **Qualifications:** The product qualification test plan is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C, Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors.

Applications

- Automotive Interior Lighting
- Backlighting
- Reading Lamps
- Architectural Lighting indoor and outdoor
- Decorative Lighting

Die OSLON Black Series vereint Temperaturstabilität mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit in einem kompakten, schwarzen Gehäuse. Sie hat ein Metall-Leadframe und profitiert vom bewährten Linsendesign. Eingesetzt werden kann die LED überall dort, wo große Temperaturschwankungen herrschen und viel Licht aus kleiner Fläche benötigt wird.

Besondere Merkmale:

- **Gehäusetyp:** SMD Epoxyd Gehäuse mit Silikonlinse
- **Technologie:** ThinGaN
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_V :** (typ.) 90°
- **Farbe:** Cx = 0.31, Cy = 0.32 acc. to CIE 1931 (ultra weiss); CTR = 6500 K
- **ESD - Festigkeit:** 8 kV nach JESD22-A114-F
- **Korrosionsstabilität:** Verbesserte Korrosionsstabilität
- **Qualifikationen:** Die Produktqualifikation wurde entsprechend der Richtlinie AEC-Q101-REV-C, „Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors“, getestet.

Anwendungen

- Automobilbeleuchtung innen
- Hinterleuchtung
- Leselampen
- Architekturbeleuchtung innen und außen
- Dekorative Beleuchtung

Ordering Information

Bestellinformation

Type	Luminous Flux ¹⁾ page 21	Ordering Code
Typ	Lichtstrom ¹⁾ Seite 21	Bestellnummer
	$I_F = 350 \text{ mA}$	
	$\Phi_V [\text{lm}]$	
LUW H9GP-KYLY-4C8E-1	82000 ... 150000	Q65111A0924
LUW H9GP-KYLY-5F8G-1	82000 ... 150000	Q65111A0925

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW H9GP-KYLY-5F8G-1 means that only one group KY, KZ, LX, LY will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LUW H9GP-KYLY-5F8G-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page. In order to ensure availability, single color chromaticity groups will not be orderable (see page for explanation).

In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LUW H9GP-KYLY-5F8G-1 means that only one forward voltage group 8E,8F,8G,8H will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page for explanation).

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW H9GP-KYLY-5F8G-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KY, KZ, LX, LY enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z. B. LUW H9GP-KYLY-5F8G-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite für nähere Informationen). LUW H9GP-KYLY-5F8G-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LUW H9GP-KYLY-5F8G-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 8E,8F,8G,8H enthalten (siehe Seite für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.

Maximum Ratings**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 125	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 125	°C
Junction temperature for short time applications * Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendung *	T_j	175	°C
Junction Temperature Sperrschichttemperatur	T_j	150	°C
Forward current Durchlassstrom ($T_S = 25\text{ °C}$)	I_F	100 ... 1000	mA
Surge current Stoßstrom ($t \leq 10\ \mu\text{s}$; $D = 0.016$; $T_S = 25\text{ °C}$)	I_{FM}	2500	mA
Reverse voltage Sperrspannung ($T_S = 25\text{ °C}$)	V_R	not designed for reverse operation	V

*Note: *The LED chip exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures. Exemplary median lifetime for $T_j = 175\text{ °C}$ is 100h.*

*Anm: *Auch bei höchsten Temperaturen zeigt der LED Chip sehr gute Leistungsmerkmale, aber es kann eine leichte Verfärbung des Gehäuses auftreten. Die mittlere Lebensdauer bei $T_j = 175\text{ °C}$ beträgt 100h.*

Characteristics ($T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 350\text{ mA}$)

Kennwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 <small>2) page 21</small>	(typ.) Cx	0.31	-
Farbkoordinaten nach CIE 1931 <small>2) Seite 21</small>	(typ.) Cy	0.32	-
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V	(typ.) 2φ	90	°
Forward voltage <small>3) page 21</small>	(min.) V_F	2.75	V
Durchlassspannung <small>3) Seite 21</small>	(typ.) V_F	3.20	V
	(max.) V_F	3.75	V
Reverse current Sperrstrom	I_R	not designed for reverse operation	
Real thermal resistance junction / solder point <small>4) page 21</small>	(typ.) $R_{th\ JS\ real}$	6.5	K/W
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad <small>4) Seite 21</small>	(max.) $R_{th\ JS\ real}$	11	K/W

Note: Individual forward voltage groups see next page

Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite

Brightness Groups
Helligkeits-Gruppierungsschema


Group	Luminous Flux <small>1) page 21</small>	Luminous Flux <small>1) page 21</small>	Luminous Intensity <small>5) page 21</small>
Gruppe	Lichtstrom <small>1) Seite 21</small> (min.) Φ_V [mlm]	Lichtstrom <small>1) Seite 21</small> (max.) Φ_V [mlm]	Lichtstärke <small>5) Seite 21</small> (typ.) I_V [mcd]
KY	82000	97000	43000
KZ	97000	112000	50200
LX	112000	130000	58100
LY	130000	150000	67200

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Forward Voltage Groups 3) page 21
Durchlassspannungsgruppe 3) Seite 21

Group		
Gruppe	(min.) V_F [V]	(max.) V_F [V]
8E	2.75	3.00
8F	3.00	3.25
8G	3.25	3.50
8H	3.50	3.75

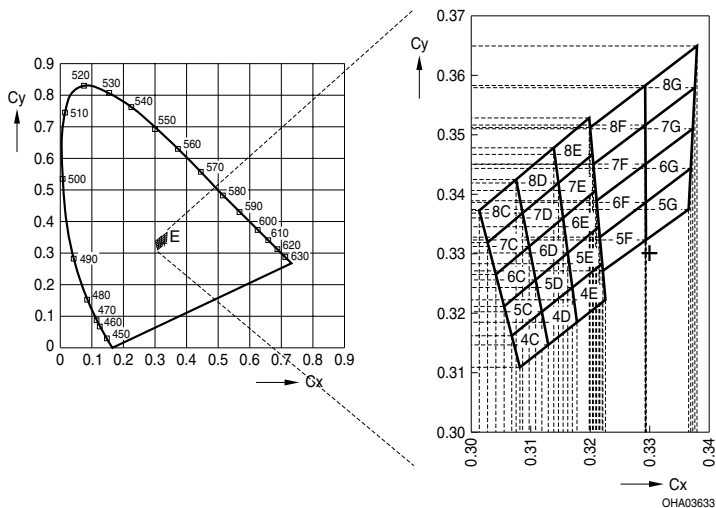Chromaticity coordinate groups ²⁾ page 21Farbortgruppen ²⁾ Seite 21Color Chromaticity Groups ²⁾ page 21Farbortgruppen ²⁾ Seite 21

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
4C	0.3068	0.3113	7D	0.3087	0.3363	6F	0.3212	0.3389
	0.3081	0.3049		0.3098	0.3296		0.3217	0.3316
	0.3119	0.3162		0.3146	0.3422		0.3292	0.3461
	0.3130	0.3095		0.3154	0.3352		0.3293	0.3384
5C	0.3055	0.3177	8D	0.3076	0.3430	7F	0.3206	0.3462
	0.3068	0.3113		0.3087	0.3363		0.3212	0.3389
	0.3108	0.3229		0.3138	0.3492		0.3292	0.3461
	0.3119	0.3162		0.3146	0.3422		0.3292	0.3539
6C	0.3041	0.3240	4E	0.3170	0.3212	8F	0.3201	0.3534
	0.3055	0.3177		0.3178	0.3142		0.3206	0.3462
	0.3098	0.3296		0.3221	0.3262		0.3291	0.3617
	0.3108	0.3229		0.3226	0.3189		0.3292	0.3539

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
7C	0.3028	0.3304	5E	0.3162	0.3282	5G	0.3293	0.3384
	0.3041	0.3240		0.3170	0.3212		0.3294	0.3306
	0.3087	0.3363		0.3216	0.3334		0.3366	0.3369
	0.3098	0.3296		0.3221	0.3262		0.3369	0.3451
8C	0.3015	0.3368	6E	0.3154	0.3352	6G	0.3292	0.3461
	0.3028	0.3304		0.3162	0.3282		0.3293	0.3384
	0.3076	0.3430		0.3210	0.3408		0.3369	0.3451
	0.3087	0.3363		0.3216	0.3334		0.3373	0.3534
4D	0.3119	0.3162	7E	0.3146	0.3422	7G	0.3292	0.3461
	0.3130	0.3095		0.3154	0.3352		0.3292	0.3539
	0.3170	0.3212		0.3205	0.3481		0.3373	0.3534
	0.3178	0.3142		0.3210	0.3408		0.3376	0.3616
5D	0.3108	0.3229	8E	0.3138	0.3492	8G	0.3291	0.3617
	0.3119	0.3162		0.3146	0.3422		0.3292	0.3539
	0.3162	0.3282		0.3200	0.3554		0.3376	0.3616
	0.3170	0.3212		0.3205	0.3481		0.3379	0.3698
6D	0.3098	0.3296	5F	0.3217	0.3316			
	0.3108	0.3229		0.3222	0.3243			
	0.3154	0.3352		0.3293	0.3384			
	0.3162	0.3282		0.3294	0.3306			

Group Name on Label**Gruppenbezeichnung auf Etikett**

Example: KY-5F-8E

Beispiel: KY-5F-8E

Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort	Forward Voltage Durchlassspannung
KY	5F	8E


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Relative Spectral Emission - $V(\lambda) = \text{Standard eye response curve}$ ^{5) page 21, 1) page 21}

Relative spektrale Emission - $V(\lambda) = \text{spektrale Augenempfindlichkeit}$ ^{5) Seite 21, 1) Seite 21}


$\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda)$; $T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$; $I_F = 350\text{ mA}$

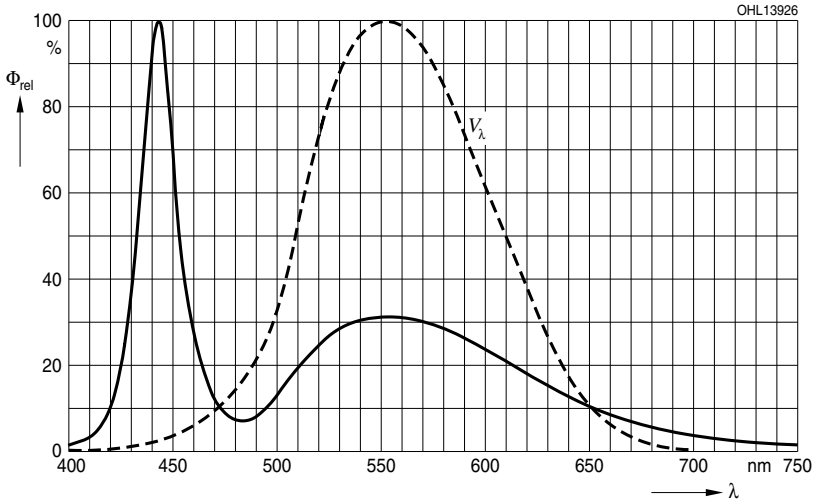

Radiation Characteristics ^{5) page 21}

Abstrahlcharakteristik ^{5) Seite 21}


$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$; $T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$

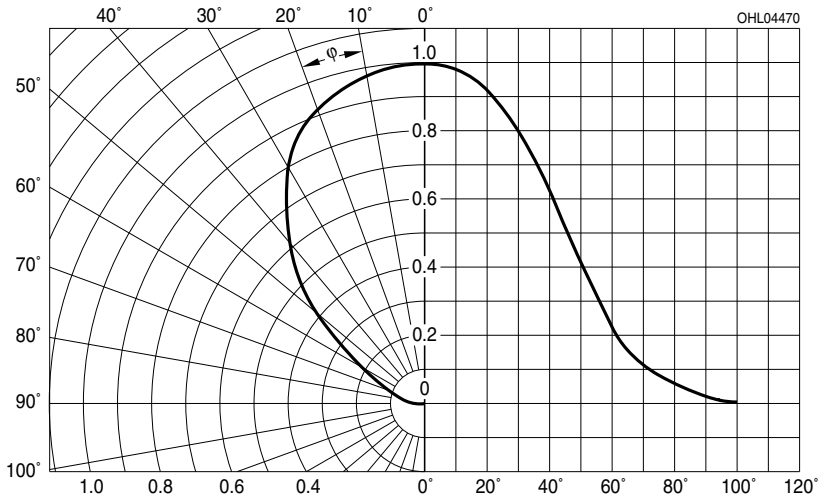

Forward Current ^{5) page 21}

Durchlassstrom ^{5) Seite 21}


$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$

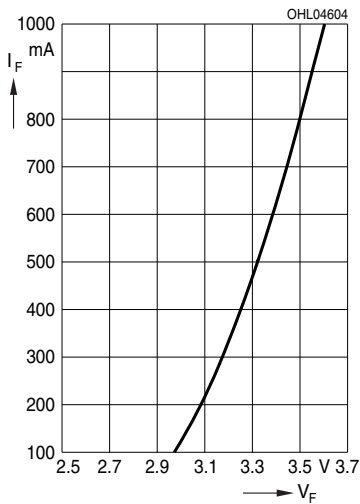

Relative Luminous Flux ^{5) page 21, 6) page 21}

Relativer Lichtstrom ^{5) Seite 21, 6) Seite 21}


$\Phi_V/\Phi_V(350\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$

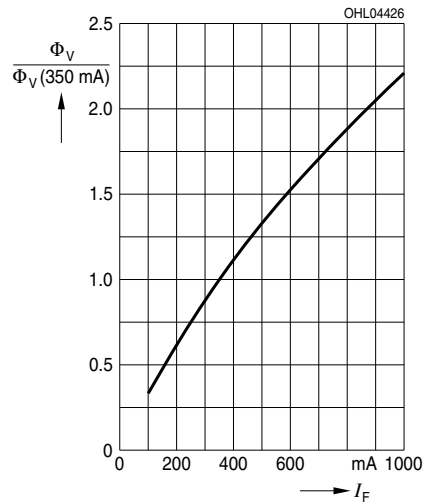

Chromaticity Coordinate Shift ^{5) page 21}


Farbortverschiebung ^{5) Seite 21}

$C_x, C_y = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$

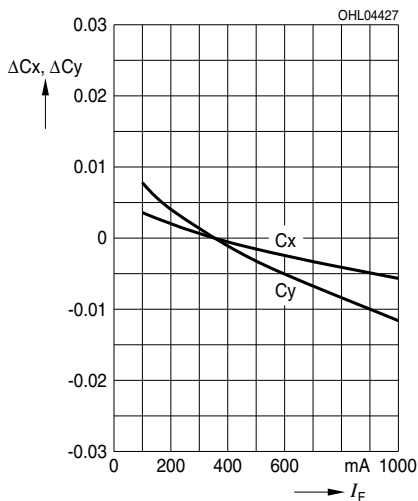


Relative Forward Voltage ^{5) page 21}**Relative Vorwärtsspannung** ^{5) Seite 21}


$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 350 \text{ mA}$$

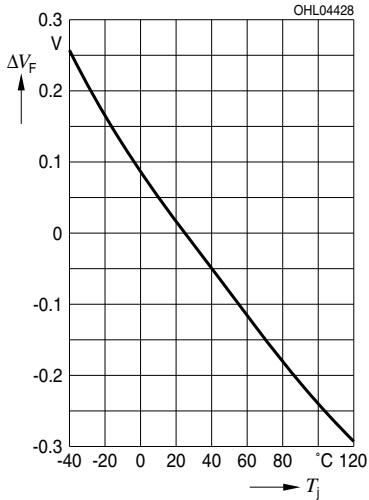**Relative Luminous Flux** ^{5) page 21}**Relative Lichtstrom** ^{5) Seite 21}

$$\Phi_V / \Phi_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 350 \text{ mA}$$

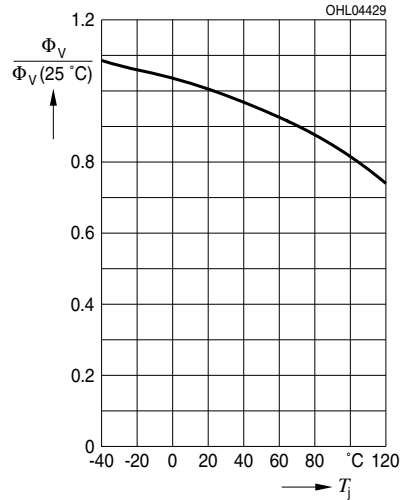
**Chromaticity Coordinate Shift** ^{5) page 21}**Farbortverschiebung** ^{5) Seite 21}

$$Cx, Cy = f(T_j); I_F = 350 \text{ mA}$$

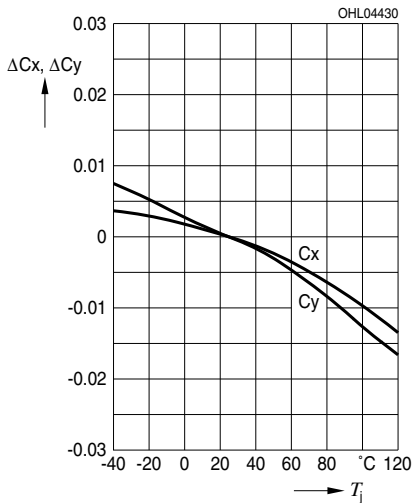


Max. Permissible Forward Current
Maximal zulässiger Durchlassstrom

$I_F = f(T)$

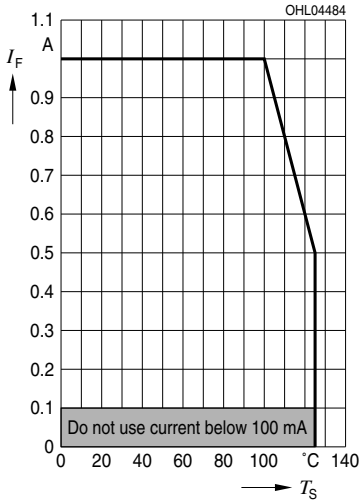


Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$


D: Duty cycle, $T_S = 25\text{ °C}$

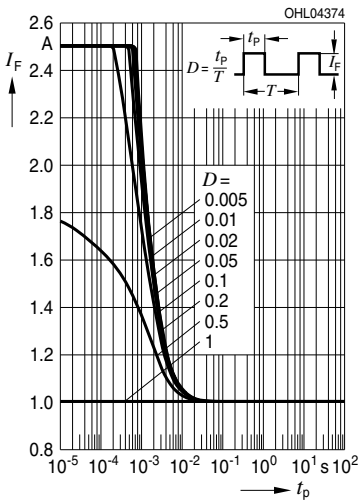

Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

D: Duty cycle, $T_S = 85\text{ °C}$

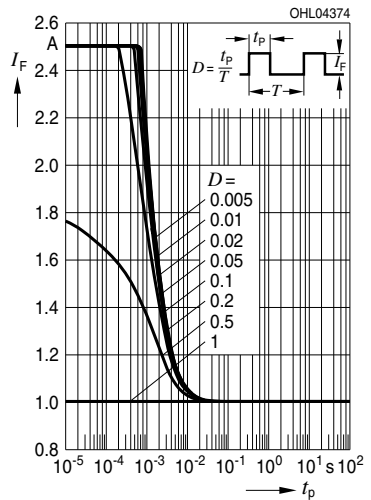

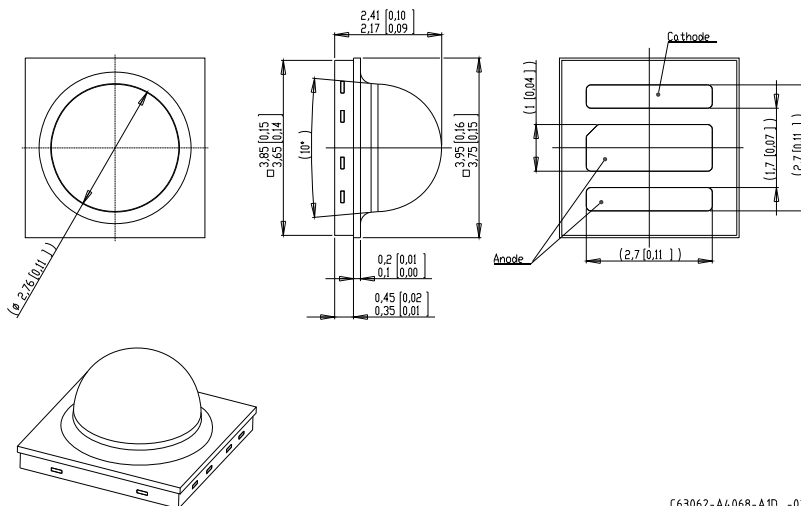Package Outline ⁷⁾ page 21Maßzeichnung ⁷⁾ Seite 21

C63062-A4068-A1D...02

Approximate Weight:

25 mg

Gewicht:

25 mg

Mark:

Cathode

Markierung:

Kathode

ESD information:

LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.

ESD Information:

Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist.


Corrosion robustness:

Test conditions: $40^\circ\text{C} / 90\% \text{ rh} / 15 \text{ ppm H}_2\text{S} / 336 \text{ h}$
 = Stricter than IEC 60068-2-43 (H₂S) [$25^\circ\text{C} / 75\% \text{ rh} / 10 \text{ ppm H}_2\text{S} / 21 \text{ days}$]
 = Regarding relevant gas (H₂S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [$25^\circ\text{C} / 75\% \text{ rh} / 200 \text{ ppb SO}_2, 200 \text{ ppb NO}_2, 10 \text{ ppb Cl}_2 / 21 \text{ days}$]


Korrosionsfestigkeit:

Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H₂S / 336 h
 = Besser als IEC 60068-2-43 (H₂S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H₂S / 21 Tage]
 = Bezogen auf das Gas (H₂S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO₂, 200ppb NO₂, 10ppb Cl₂ / 21 Tage]

Recommended Solder Pad ^{7) page 21}
Empfohlenes Lötpadding ^{7) Seite 21}

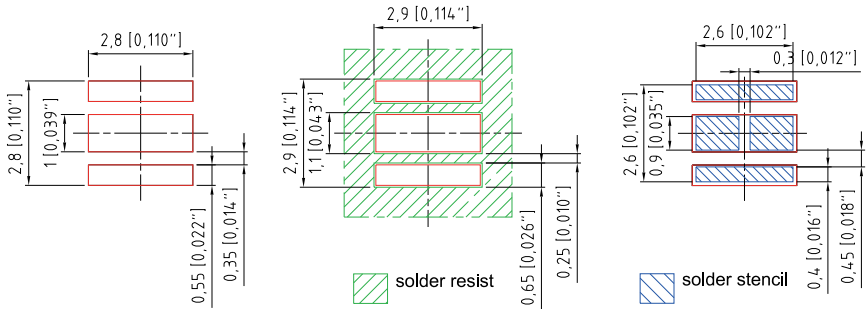 Reflow soldering
 Reflow-Löten


Component Location on Pad

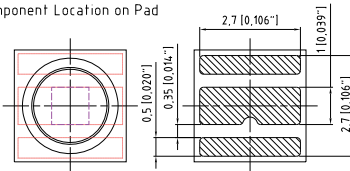

E062.3010.73 -04

Notes:

In case the PCB layout of the application is intended to be used with other OSLON derivatives or in future developed OSLON derivatives, the heat sink must not be electrically connected to anode- or cathode solder pad because of possible chip inverted polarity.


Anmerkungen:

Sollte das Leiterplattenlayout auch für weitere OSLON Derivate oder zukünftige OSLON Derivate einsetzbar sein, muss die Wärmesenke auf der Leiterplatte elektrisch gegen den Anoden- und Kathodenanschluss isoliert sein, um Varianten mit invertiertem Chip einsetzen zu können.

Reflow Soldering Profile

Reflow Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to J-STD-020D.01

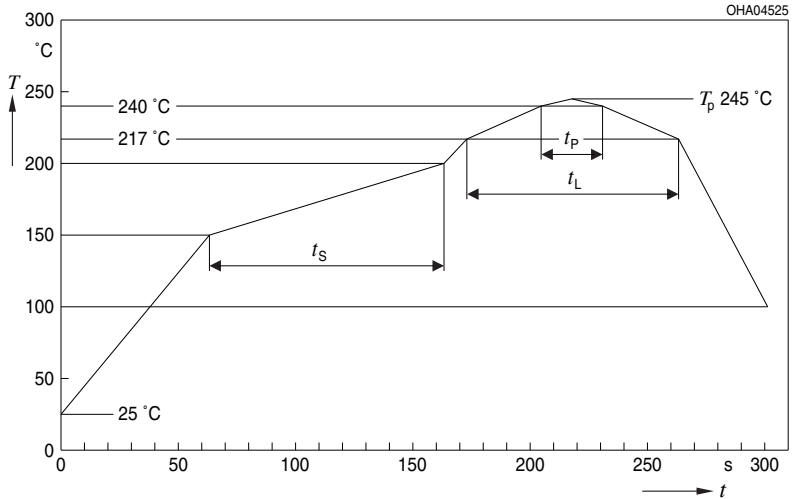


OHA04612

Profil-Charakteristik Profile Feature	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up Rate to Preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up Rate to Peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus Temperature	T_L	217			$^{\circ}\text{C}$
Time above Liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak Temperature	T_P		245	260	$^{\circ}\text{C}$
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_P - 5\text{ K}$	t_p	10	20	30	s
Ramp-down Rate*) T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Method of Taping ⁷⁾ page 21
Gurtung ⁷⁾ Seite 21

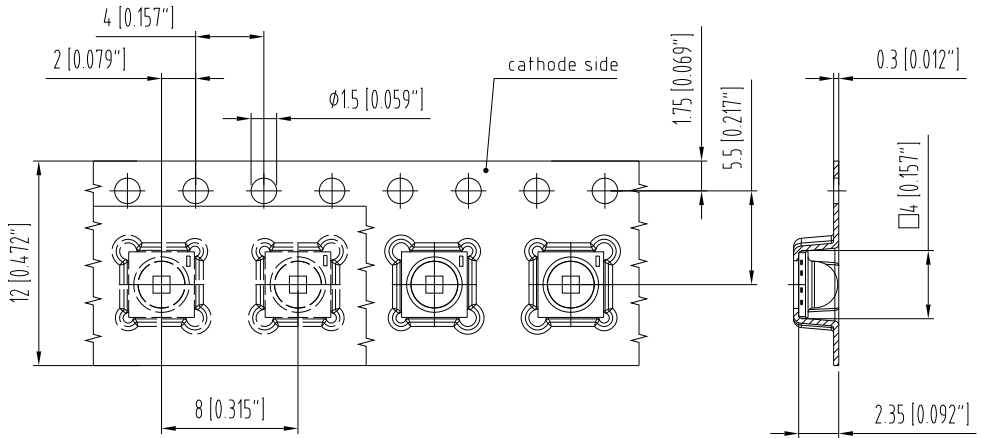


C63062-A4068-B10-08

Tape and Reel

Gurtverpackung

12 mm tape with 600 pcs. on \varnothing 180 mm reel, 3000 pcs. on \varnothing 330 mm reel

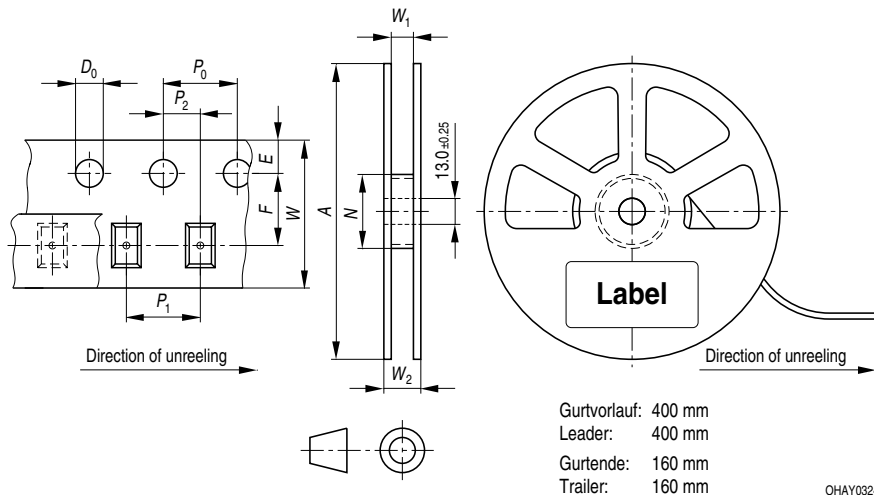

Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
12 +0.3/-0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) or 8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)


Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2max}
180 (7)	12 (0.472)	60 (2.362)	12.4 + 2 (0.488 + 0.079)	18.4 (0.724)
330 (13)	12 (0.472)	60 (2.362)	12.4 + 2 (0.488 + 0.079)	18.4 (0.724)

Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL)




Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien

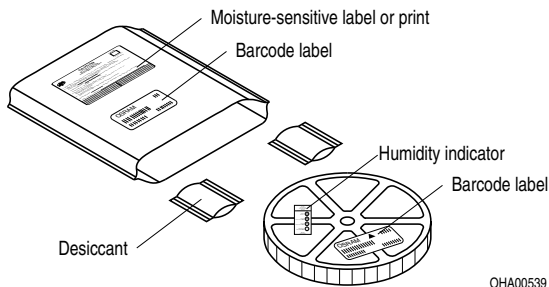

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien

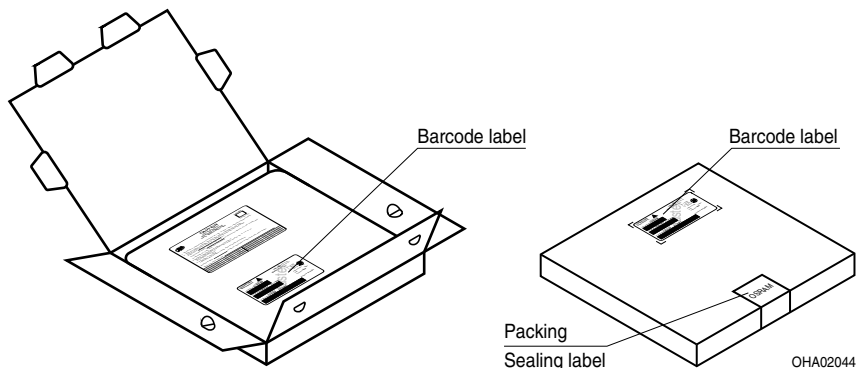

Dimensions of transportation box in mm (inch)

Width / Breite	Length / Länge	Height / Höhe
195 ±5 (7,677 ±0,1968)	195 ±5 (7,677 ±0,1968)	30 ±5 (1,181 ±0,196)
349 ±5 (13,740 ±0,196)	349 ±5 (13,740 ±0,196)	33 ±5 (1,299 ±0,196)

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Low risk (exposure time 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Low risk (Expositionsdauer 100 s). Unter realen Umständen, (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended(a) to be implanted in the human body, or(b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 3) **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of $k=3$).
- 4) **Thermal Resistance:** $R_{th \max}$ based on statistic values (6σ)
- 5) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 6) **Relative Brightness Curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 7) **Tolerance of Measure:** Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) **Farbortgruppen:** Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 3) **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k=3$).
- 4) **Wärmewiderstand:** $R_{th \max}$ basiert auf statistischen Werten (6σ)
- 5) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 6) **Relative Helligkeitskurve:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 7) **Maßtoleranz:** Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。